Zutrittskontrolle mit dem SV-Zylindersystem

Sesam
Elektronische Sicherheitssysteme GmbH

Steuerung: ISE+

Leser-linie

ZK-Relais

Türansicht außen

1 SV-Zylinder

- Aussenknauf freidrehend
- Knauffreigabe bei Eingabe einer gültigen Berechtigung am Leser
- Knauffreigabezeit 5 oder 10 Sek.
- Batterielebensdauer 60.000 oder 15.000 Betätigungen, abhängig von der Knauffreigabezeit
- Auch als VdS-Version erhältlich
- Zugelassen als VdS-Stellglied in der Zutrittskontrolle
- Batteriewarnfunktion

2 Sesam-Leser

- Leser zur Berechtigungseingabe
- Zahlencode, Transponder oder Code+Transponder, abhängig vom jeweils angeschlossenen Leser

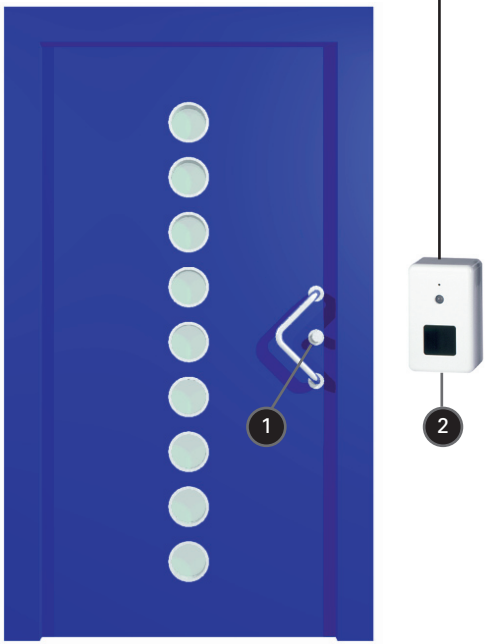

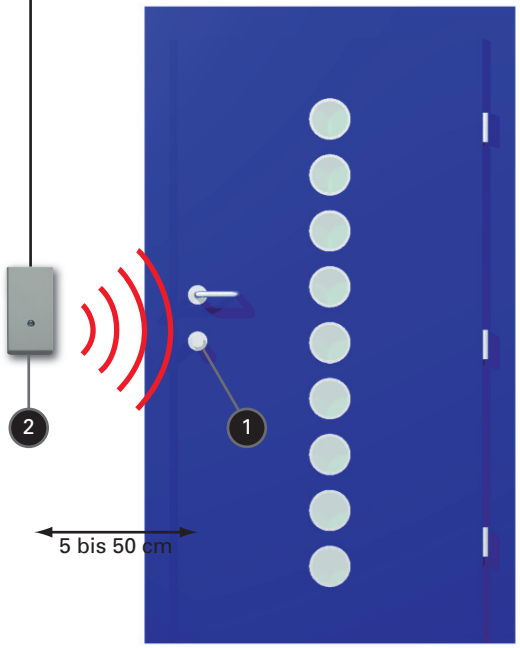

Türansicht innen

1 SV-Zylinder

- Die Tür kann von der Innenseite jederzeit ent- und verriegelt werden.
- Elektronik u. Batterie befinden sich vandalismusgeschützt im Innenknauf

2 VdS-Schaltbox

- Montage wandseitig auf Zylinderhöhe
- Reichweite 5 bis 50 cm
- Freigabe des Außenknaufs am Zylinder per verschlüsseltem Funkbefehl
- Zum Test der Reichweite zum Zylinder ist die Schaltbox mit Taster und Batterie ausgerüstet

© Sesam GmbH 2006